

132014-1618

2015-05-04

BYGGI ÖVERHÄTTEN


Primärkarta Sicklaön 216:5


1:400

Utdrag ur digital kartdatabas  
2007-01-25


KEM. 10/27 L26

0 5 10 20 m


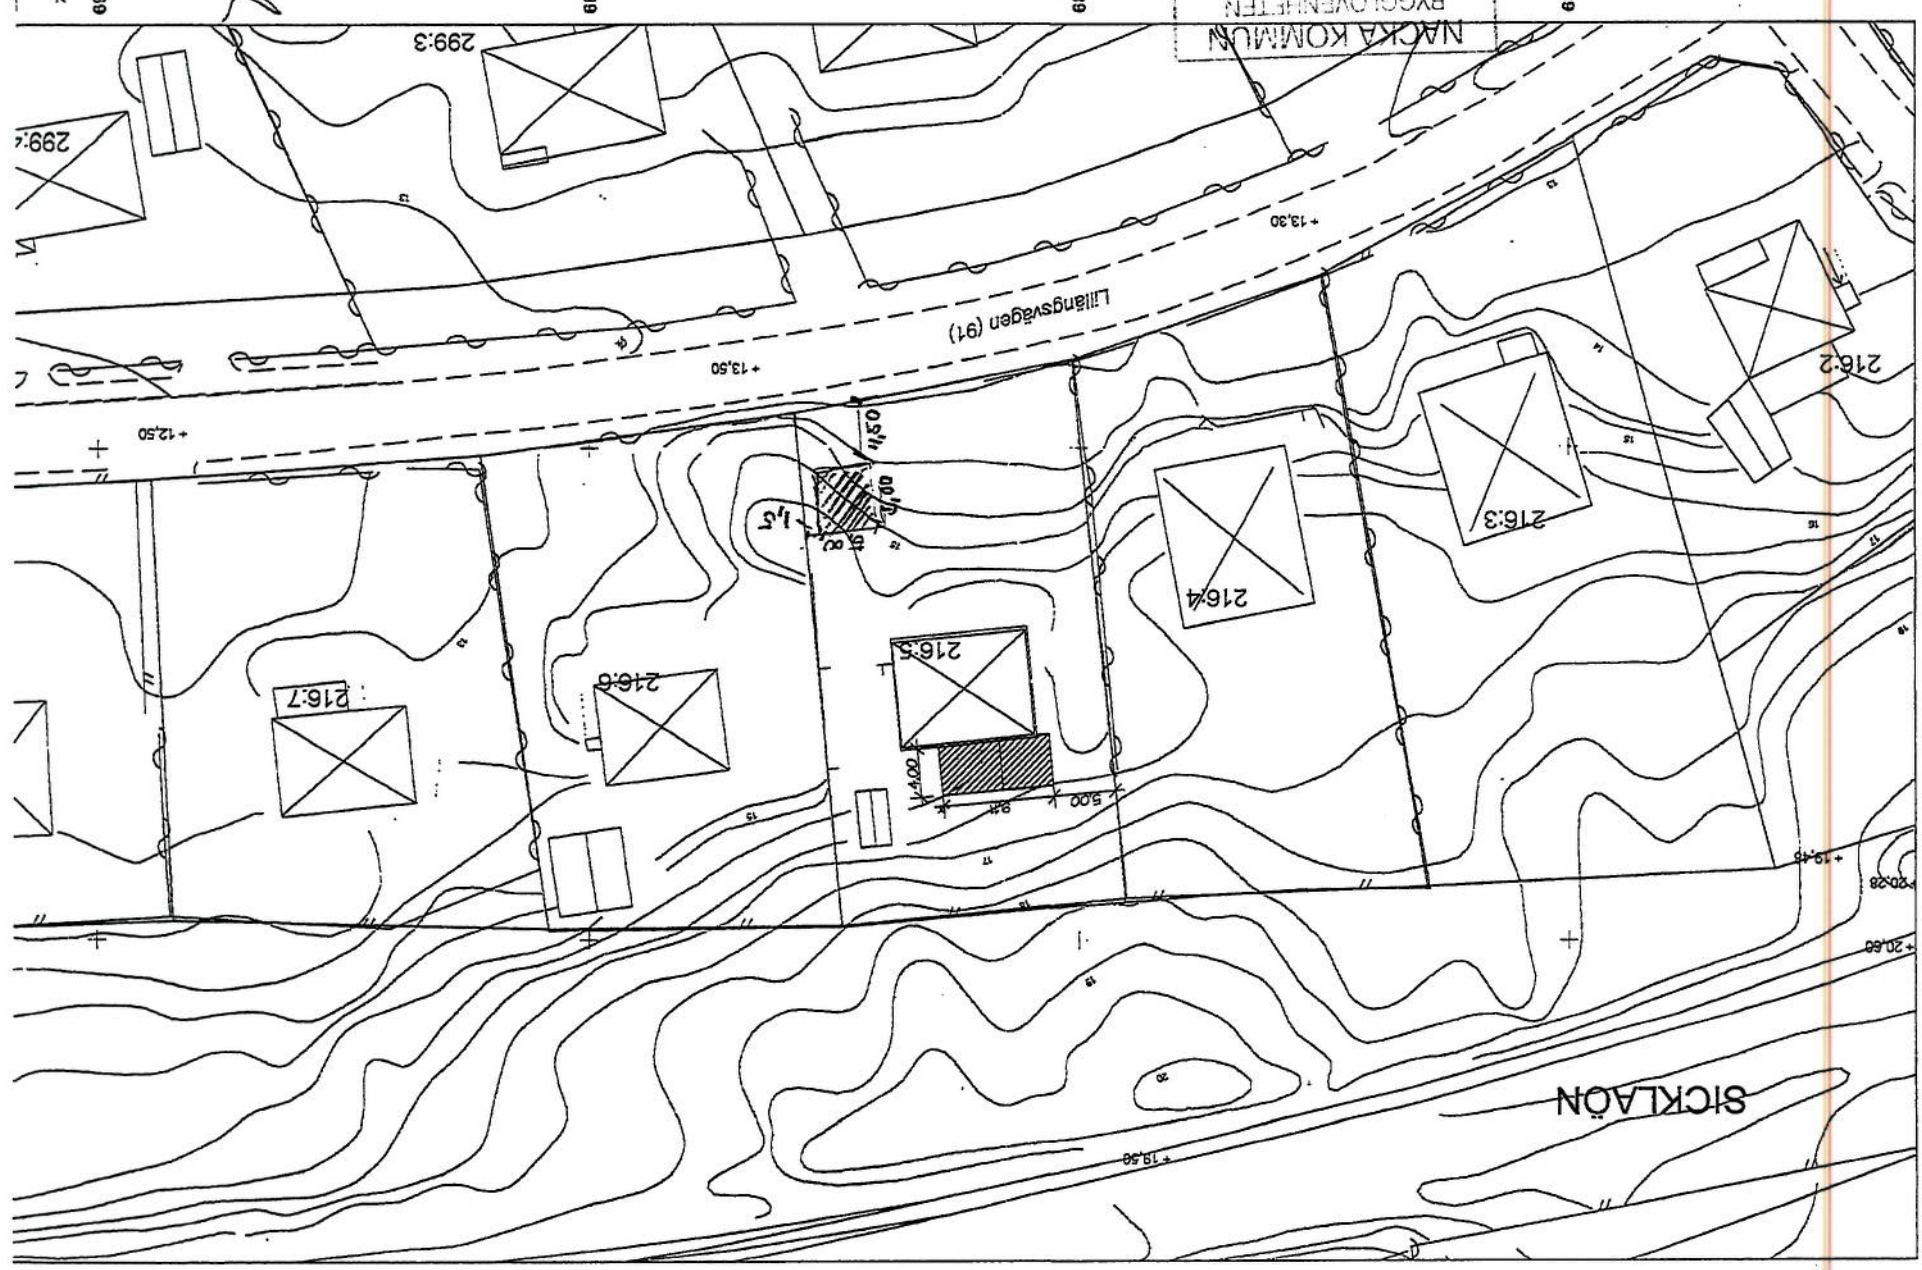


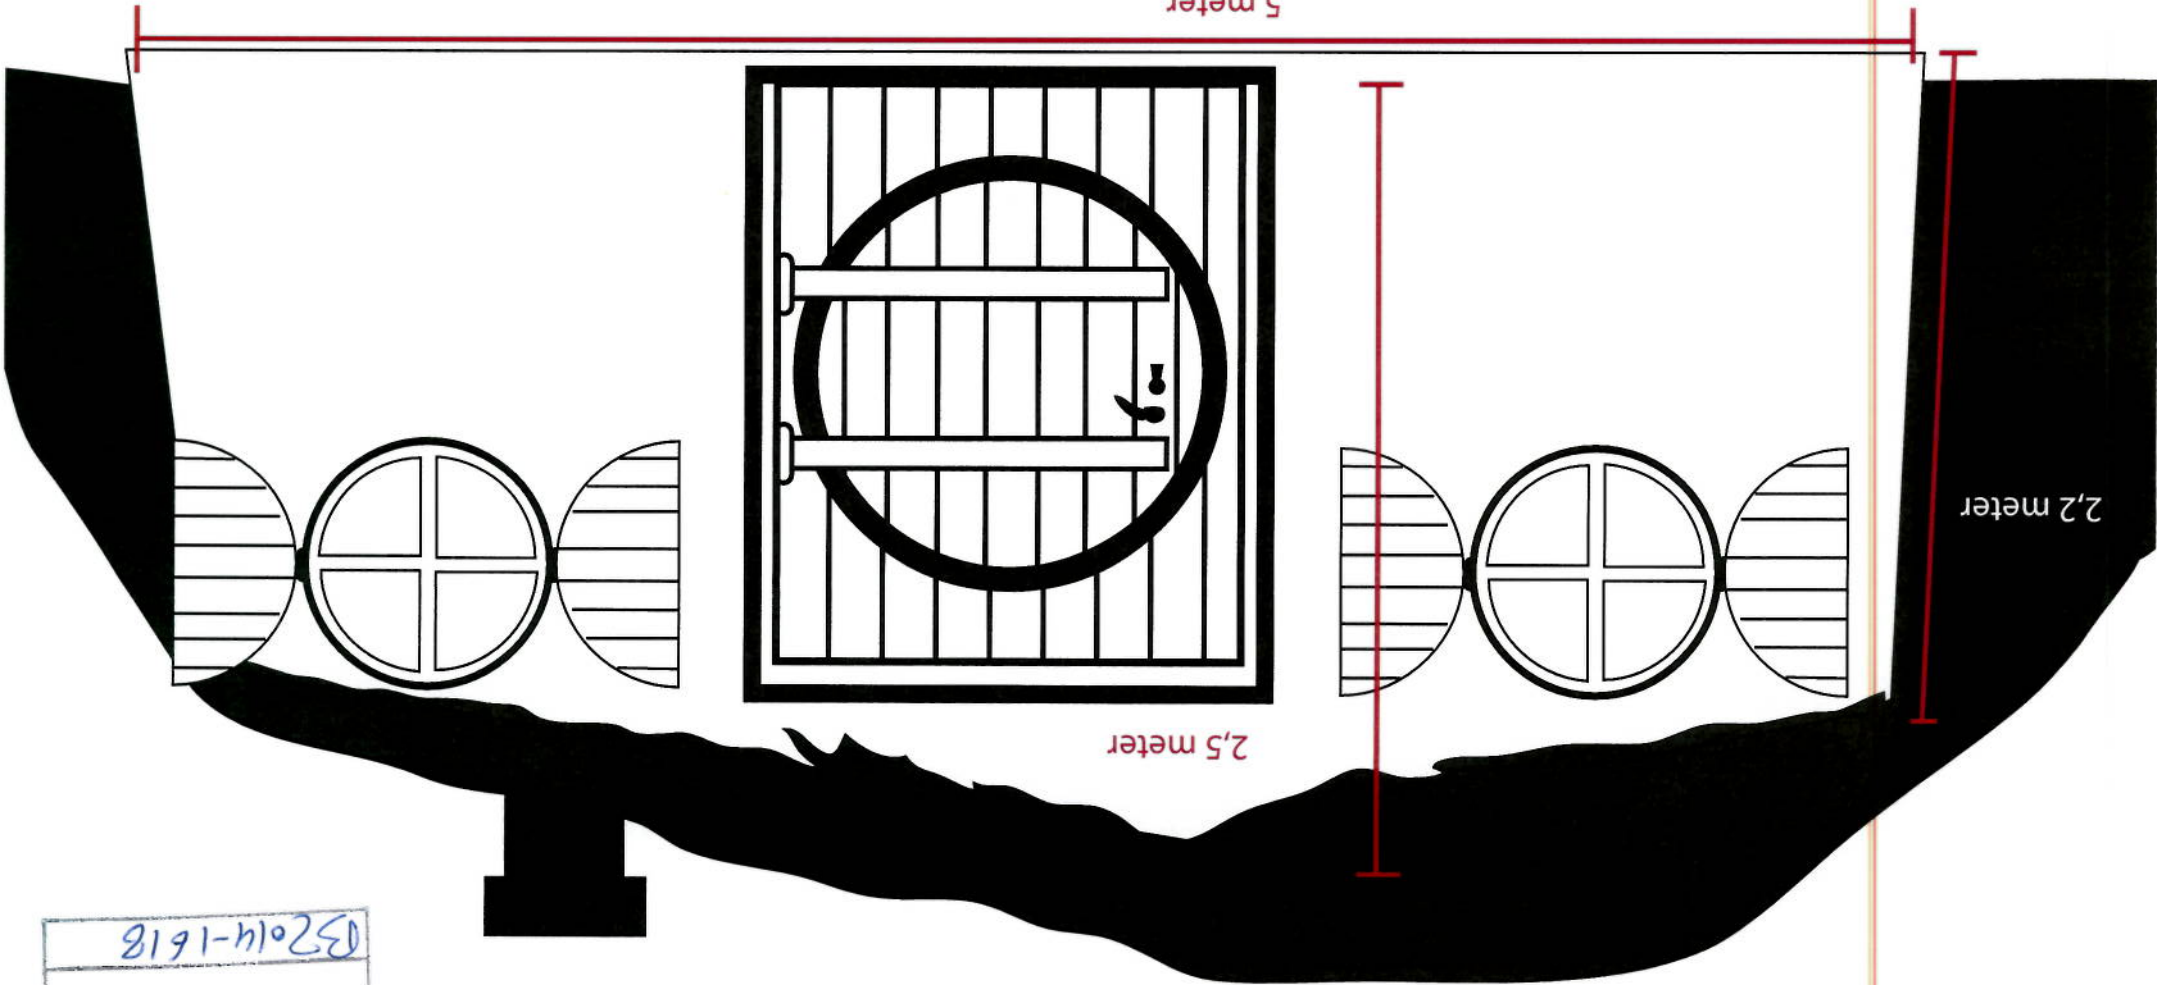

032014-1618  
2015-05-17  
NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN

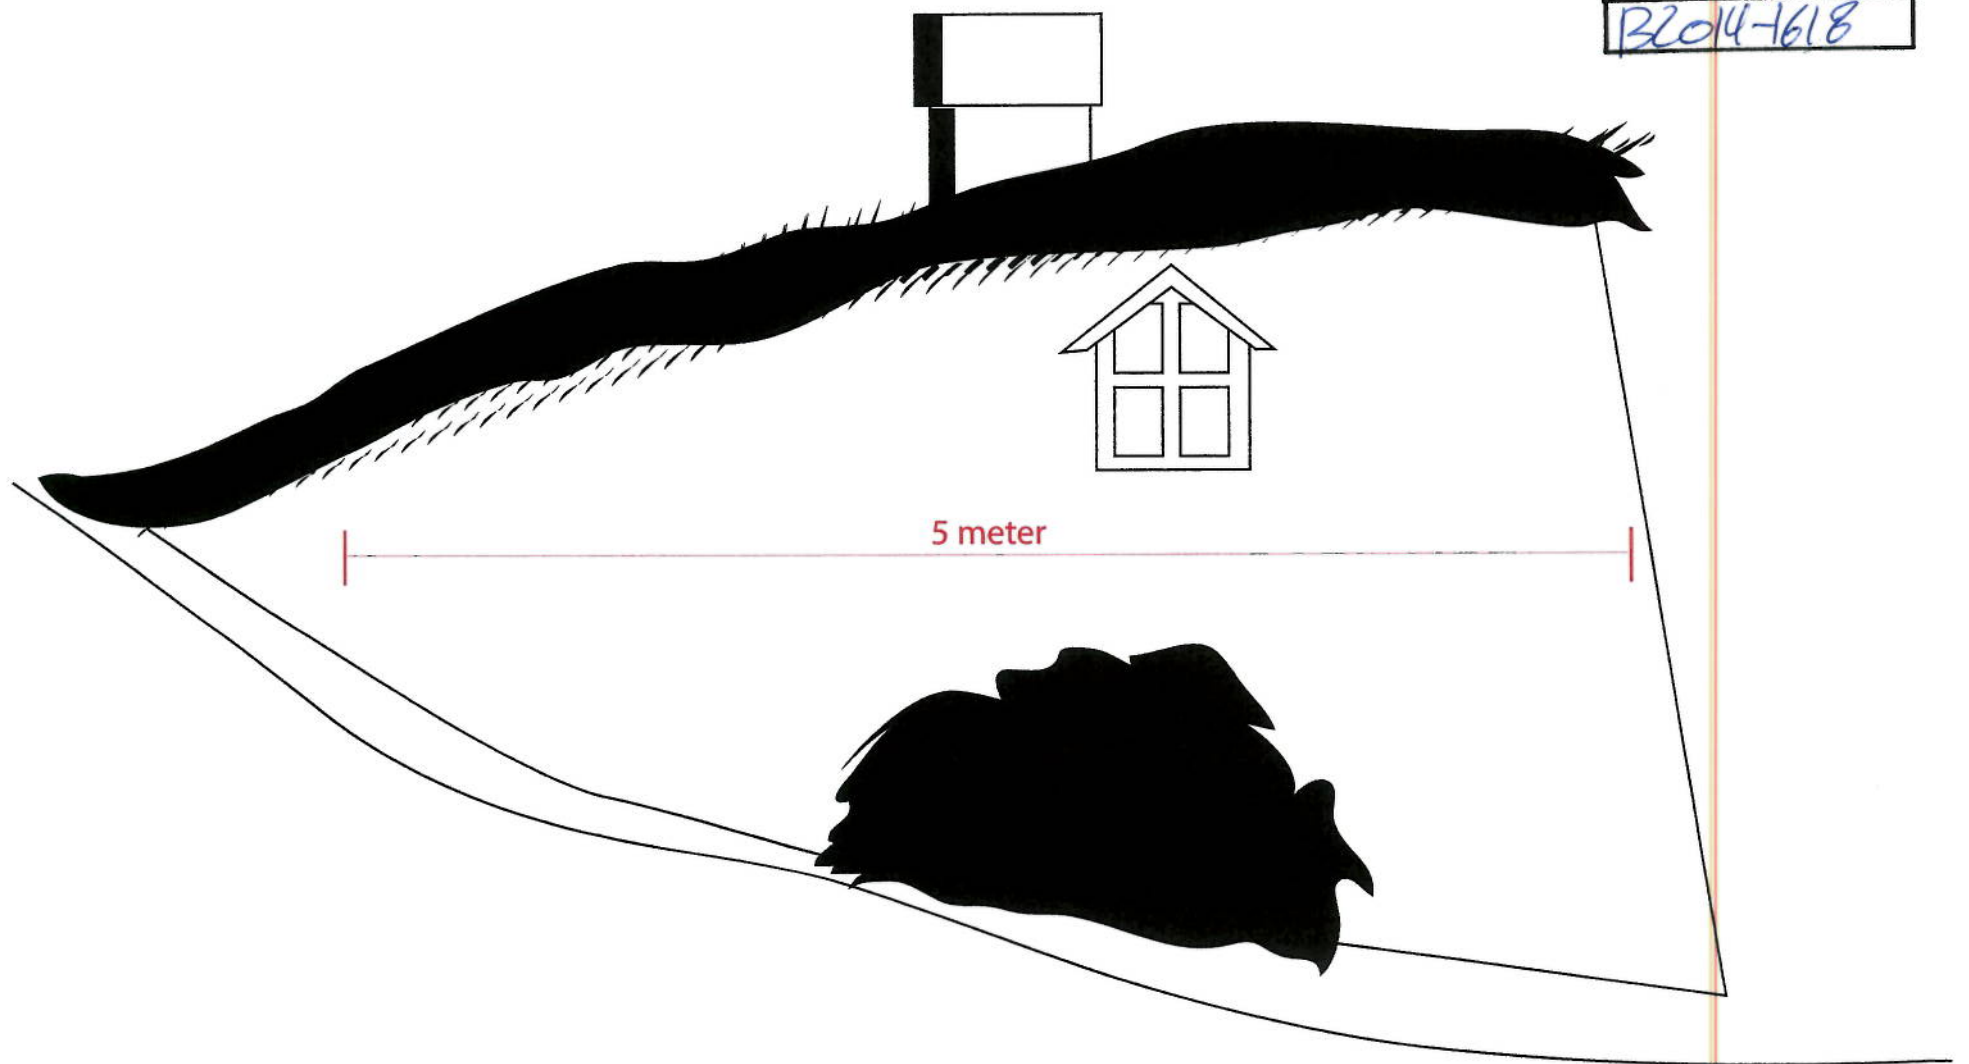



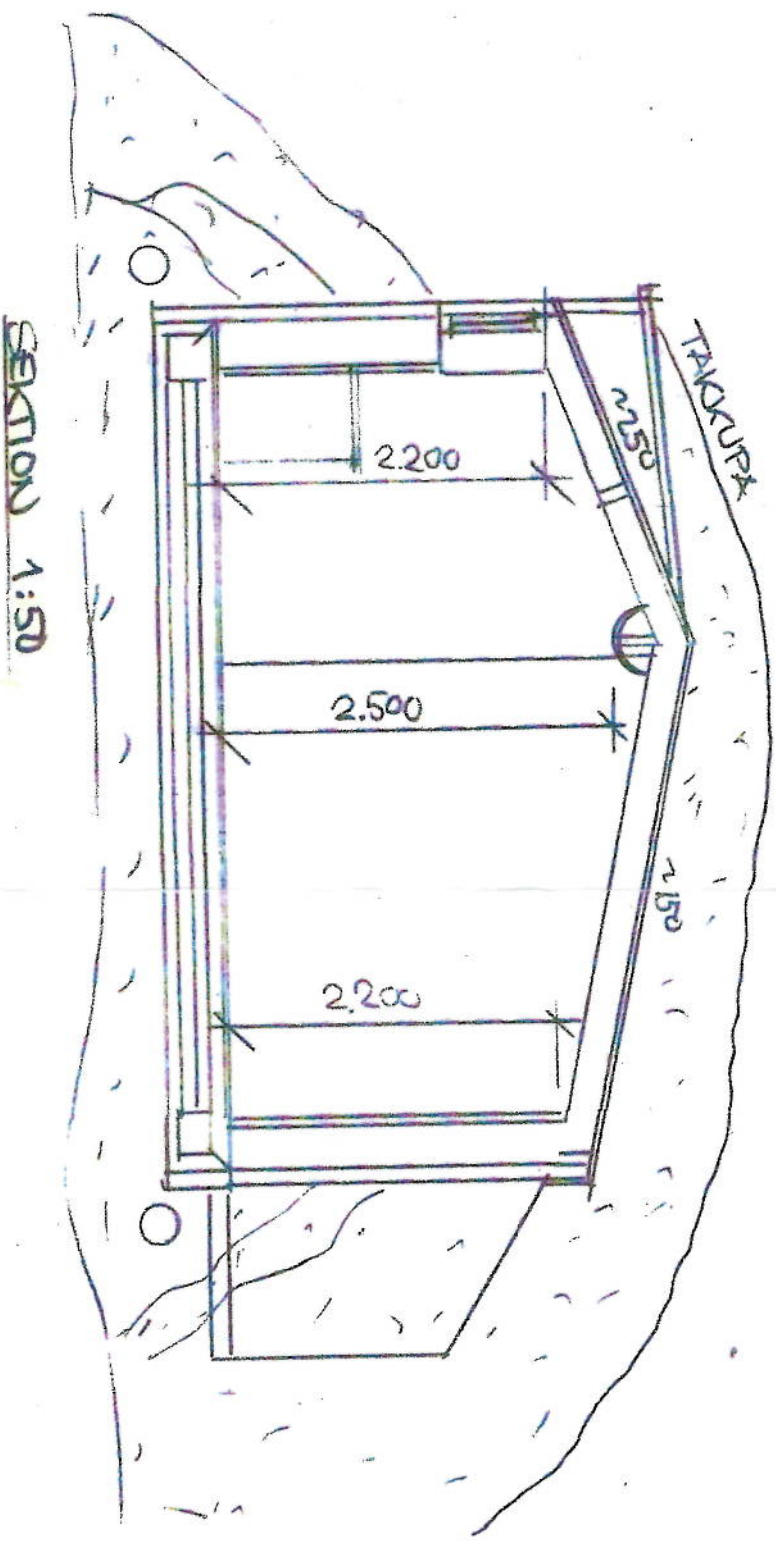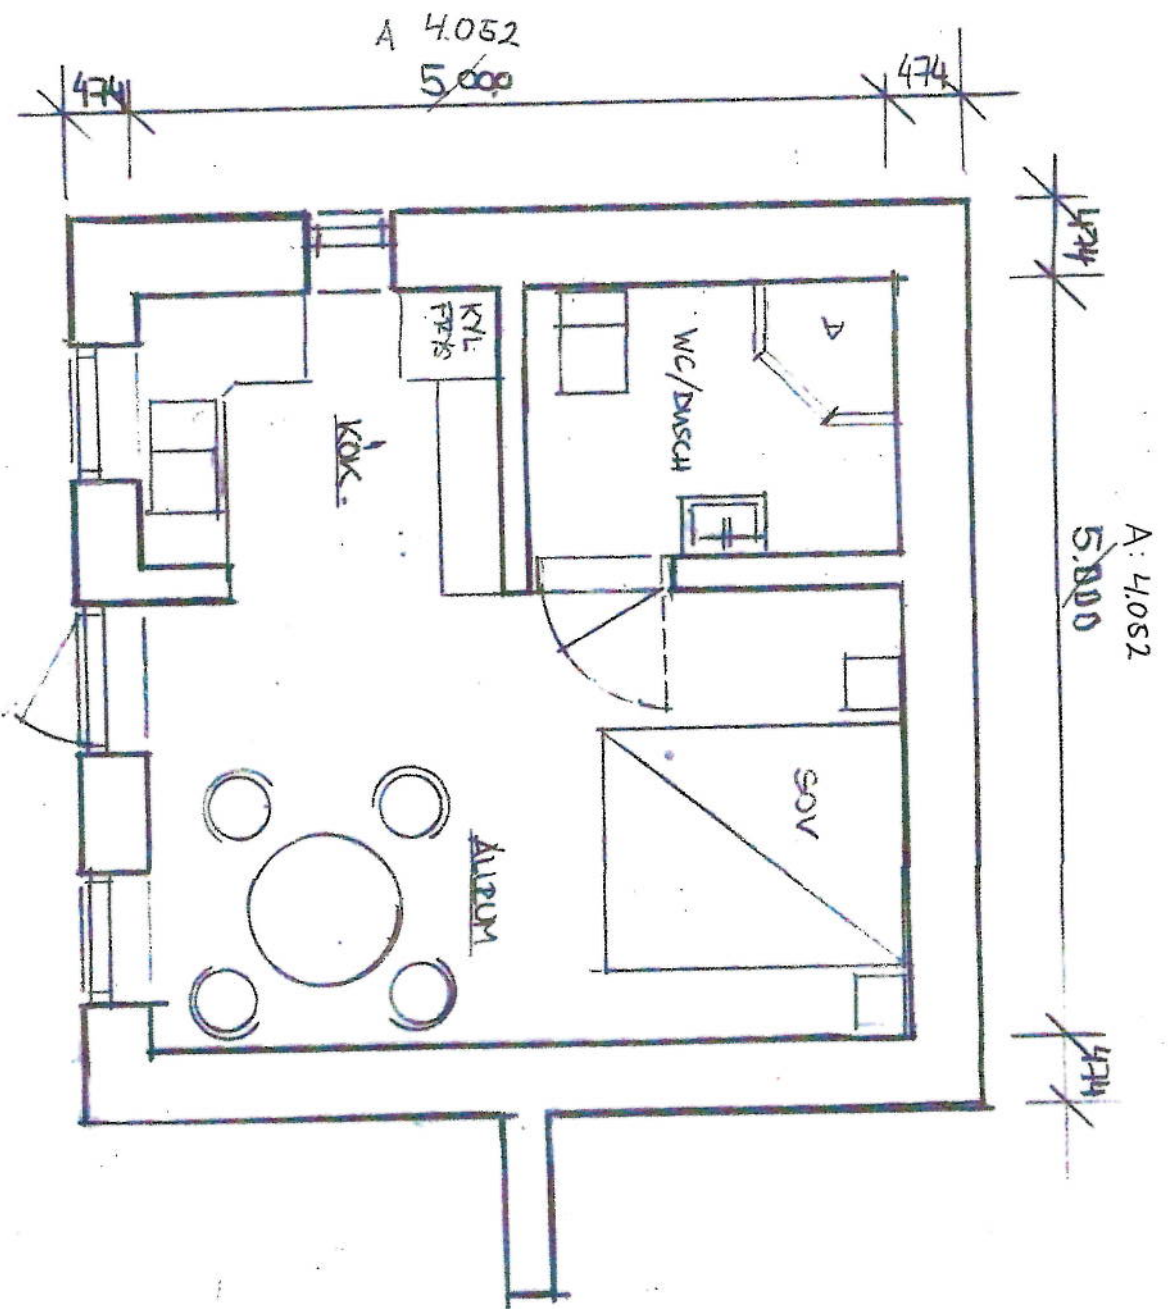




NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2014-11-25  
136014-1618

A: ändring av byggnad 2014-11-10 FS

SICKLUND 216:5	ÄTTERHUS
LILJANGSVÄGEN 91	PLAN 1:50
13141 NACKA	SECTION 1:50
FREDERIC SANDELL	
ARKITEKT STEN AHLGREN	
SÄTSTÖRÅDEN 2014-10-02	
	A:1



# INNEVÄGGAR Leca 190=KONTREPORER

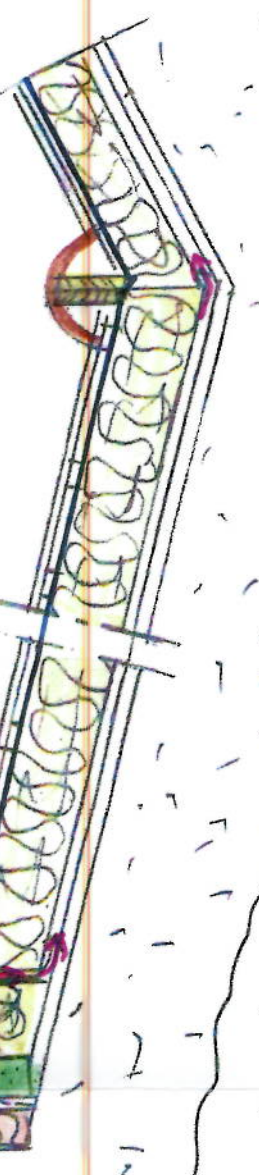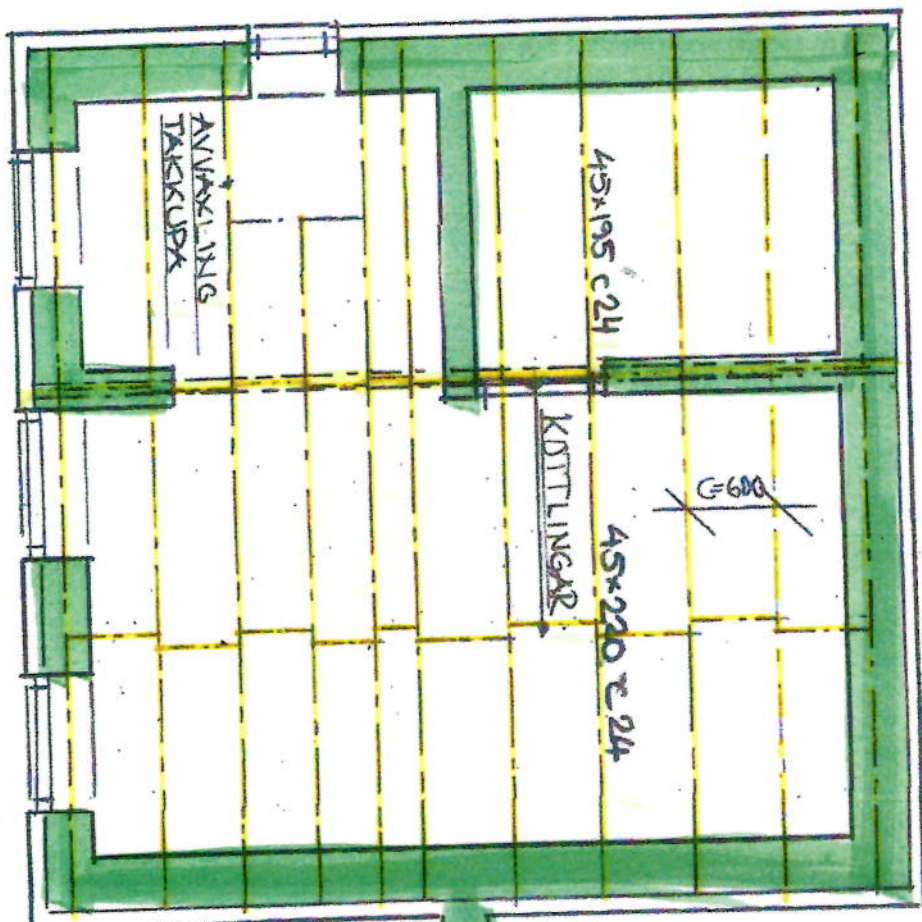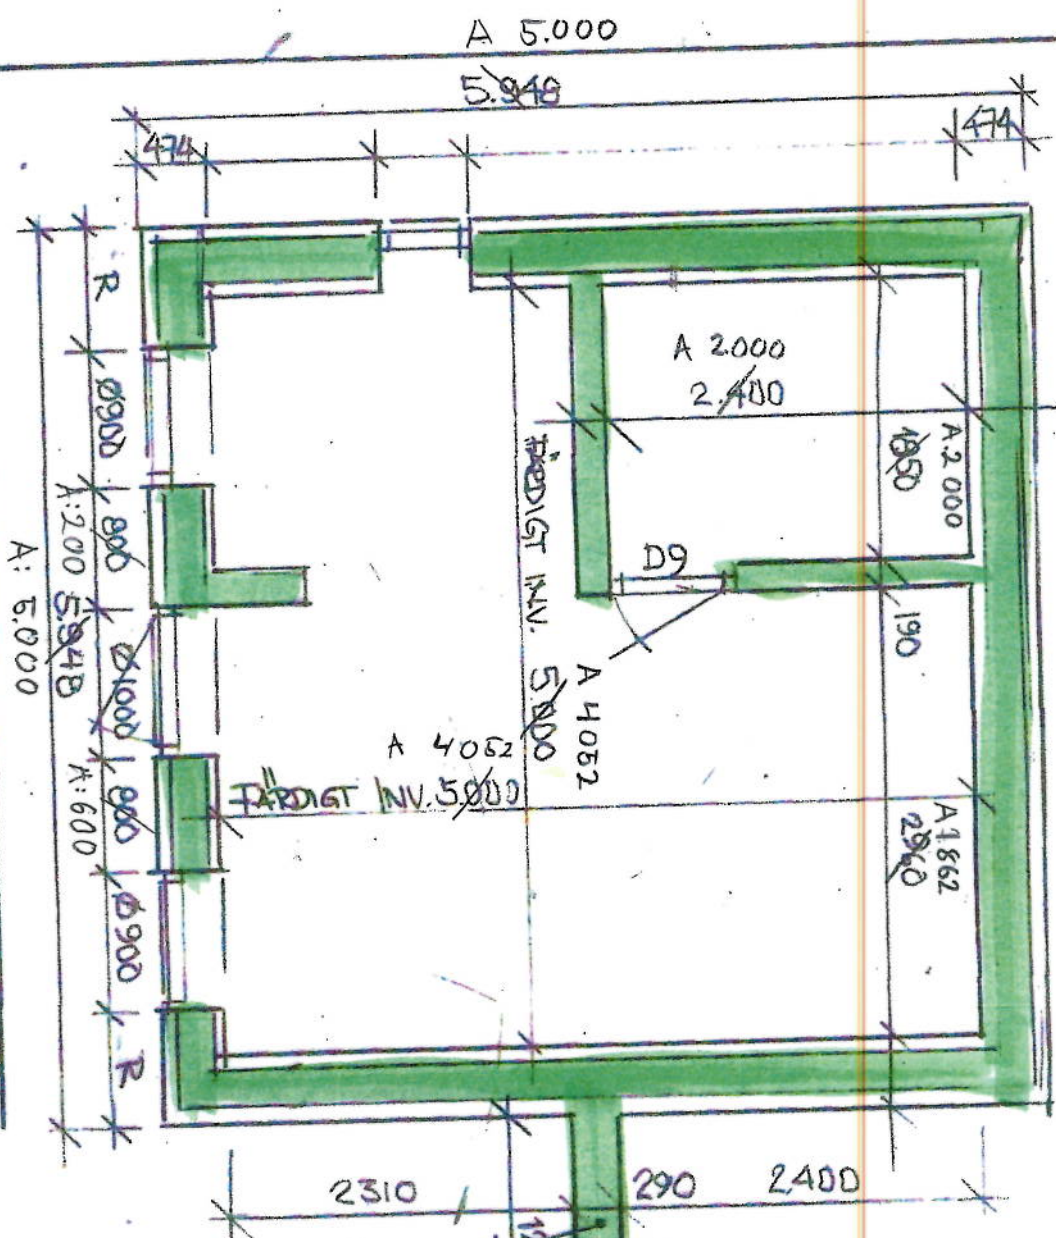

## TAKKONSTRUKTION


- HUMUSLAGER C4 500 MM
- GUMMIDUK 2 MM
- RÄSPONT 22x95
- TAKSPÄRRAR 45x220/195 C24
- LUTSPÄLT 22 MM
- MASONIT 3 MM
- ISOLERING 195/110 MM
- TE-FOLIE
- GIES 22x30 + TRÄPANEL

## VÄGGKONSTRUKTION 1:20

- YTTSKIKT TRÄPANEL 22 MM
- LUTSPÄLT LÄKT 22x45 VERTIKAL
- PUTS 20 MM
- LECA 290 MED ARM Ø8
- PUTS 20 MM
- PLATONMÄTTA
- ISOLERING 100 MM

## GRUNDPLATTA

- BETONG 100 + KANTBALK
- ARM Ø8#200 BYGLAR
- FRIGDUT 3x100 MM
- KOMPREMERAD KROSS

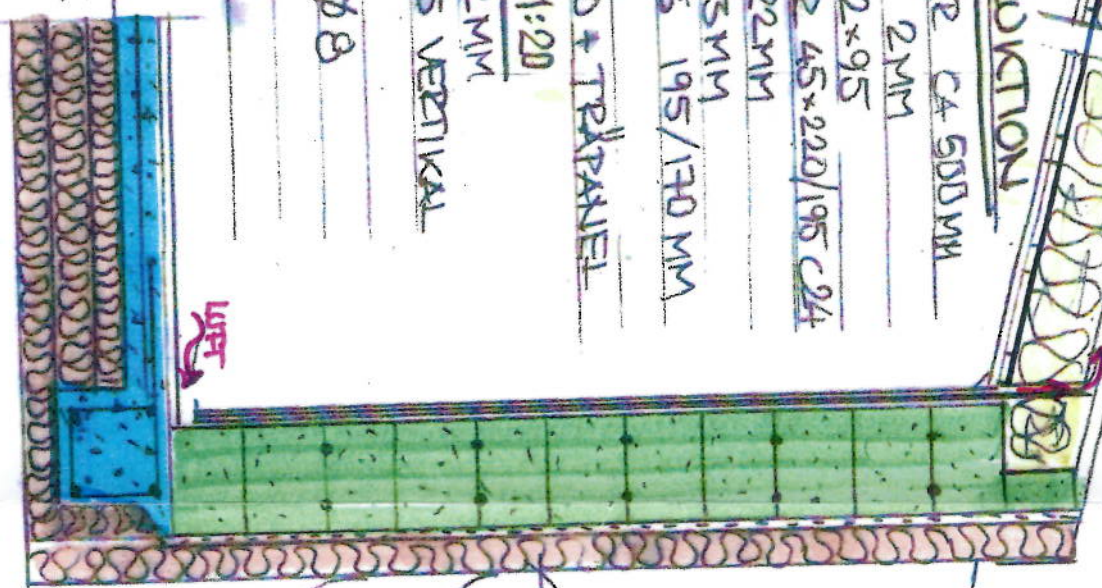

## TAKKONSTRUKTION 1:50


- NOCKBALK 2ST 45x220 C24 SKRUVLIMMADE
- TAKSPÄRRAR 45x220 C24 C=600
- TAKSPÄRRAR 45x195 C24 C=600
- 2 LINJER KOTTLINGAR
- GAVLARNAS Leca ÄNDA UPP TILL NOCKBALK

A: ändring av byggmåt 2014-11-10 FS

SICKLAÖN 216:5	KTERALLHUS
LILJANGSVÄGEN 91	PLANER 1:50
13141 NACKA	DETAIL 1:20
FREDRIK SANDELL	
ARKITEKT STEN ÅHLGREN	
SAITSBADEN 2014-10-02	K:1



Total yta inkl väggar	Rum 5000,00 mm x 5000,00 mm
Total boyta	Rum 4060,00 mm x 4060,00 mm

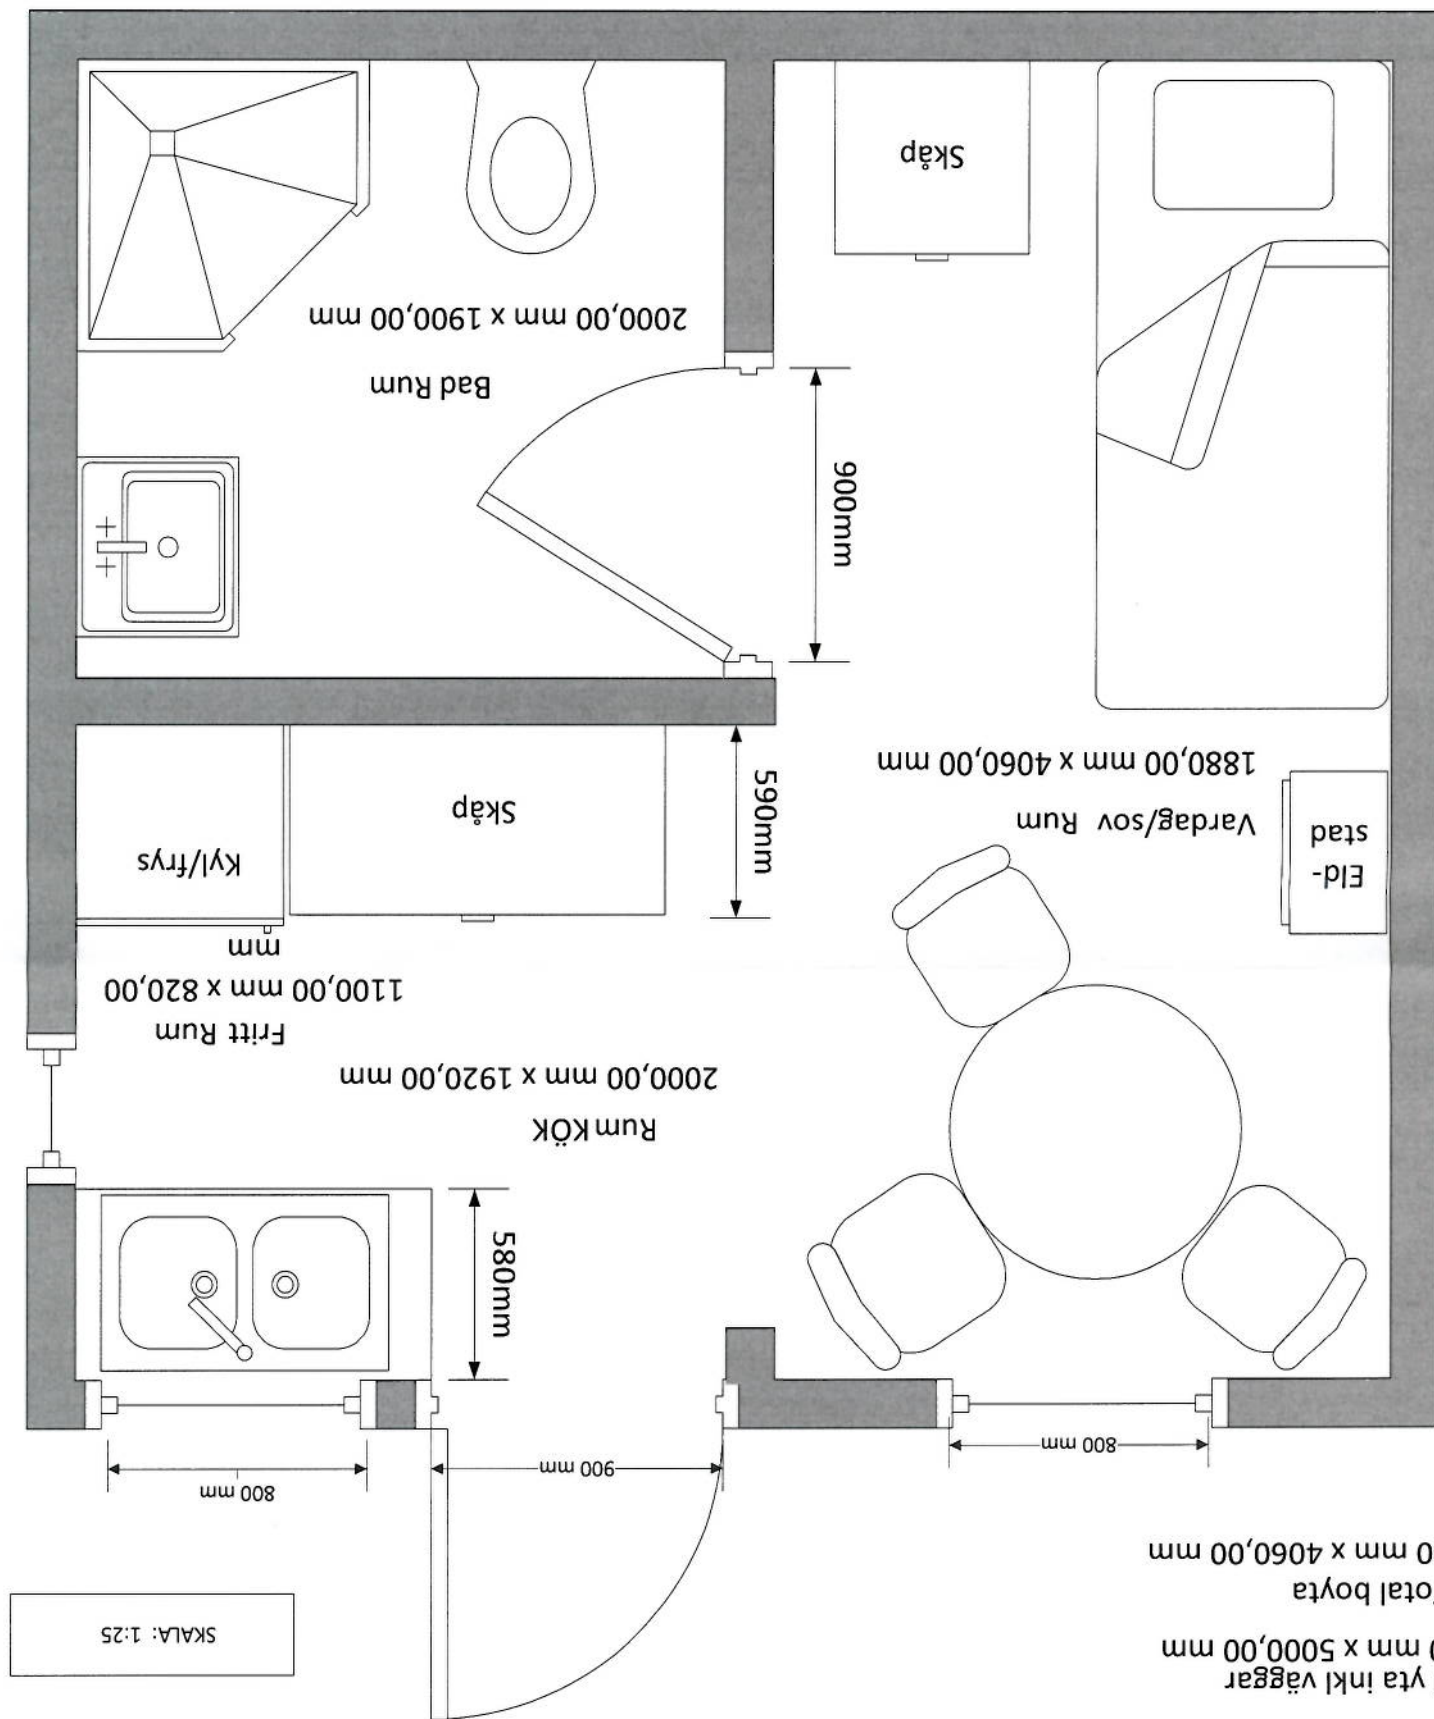

Obs ALLT ÄR SKALA ENLIGT UTOM TJOCKLEKEN PÅ YTTERVÄGGARNA SOM ÄR 470MM INKLISODRÄN