
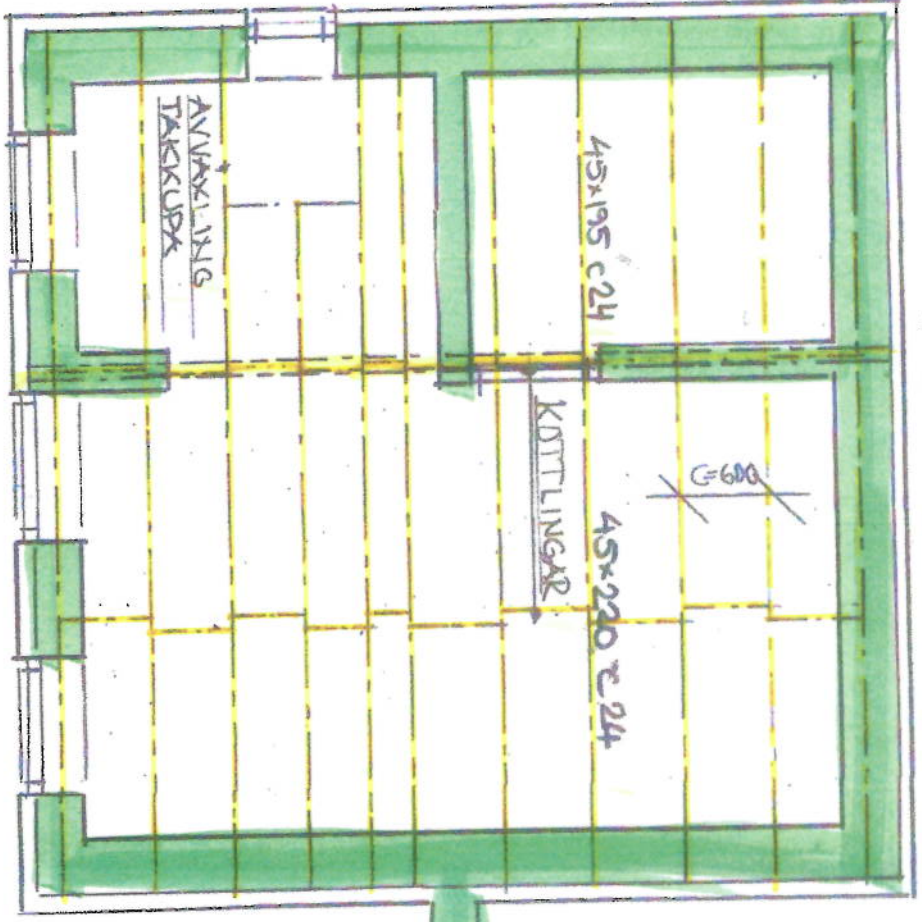


INNERVÄGGAR LECIA 190=KONTREFORE

A 5.000

5.848

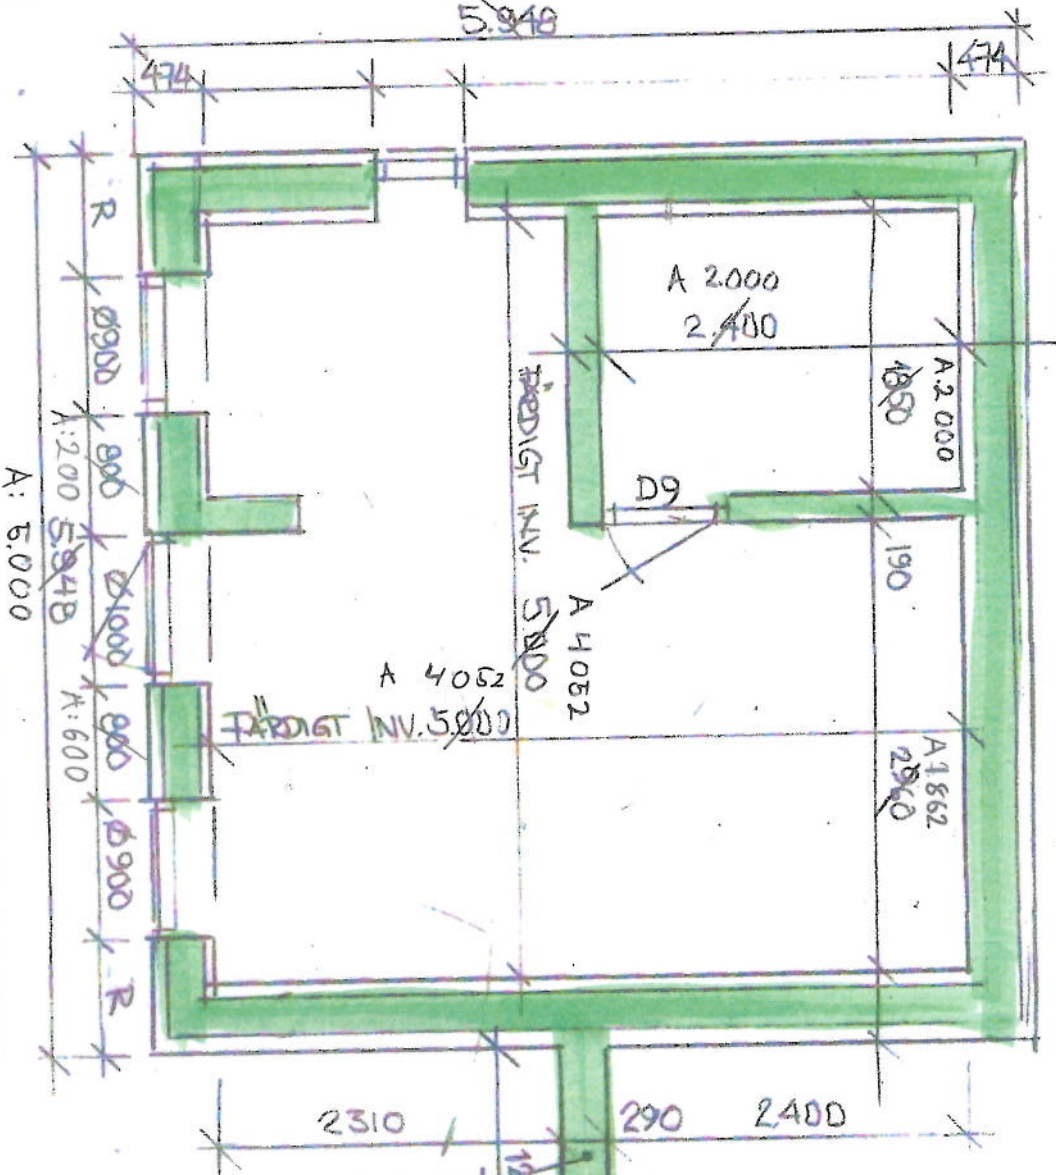

KONTREFORE
LECA 290
PUTSAS

TAKKONSTRUKTION


HUMUSLAGER CA 500 MM
GUMMIDUK 2 MM
RÄSPONT 22x95
TAKSPÄRRAR 45x220/195 C24
LUTSPÄLT 22 MM
MASONIT 3 MM
ISOLERING 195/170 MM
TE-FOLIE
GIES 22x70 + TRÄPANEL

VÄGGKONSTRUKTION 1:20

YTSLIKT TRÄPANEL 22 MM
LUTSPÄLT LÄKT 22x45 VERTIKAL
PUTS 20 MM
LECA 290 MED ARM Ø8
PUTS 20 MM
PLATONMATT
ISOLERING 100 MM

GRUNDPLAKITA

BETONG 100 + KANTBALK
ARM Ø8#200, BYGLAR
FRIGBLIT 3x100 MM
KOMPIMERAD KROSS

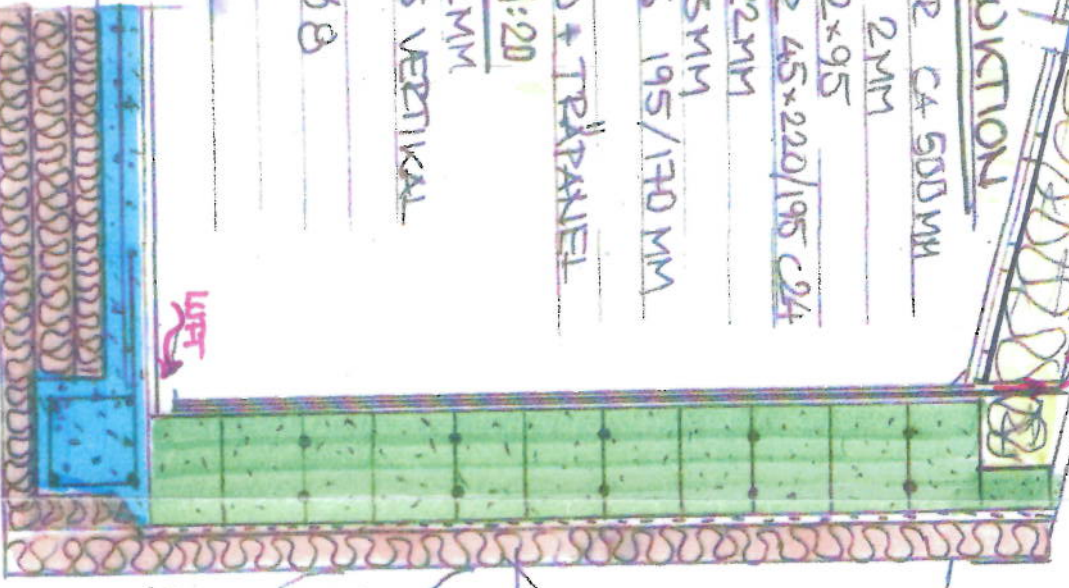



TAKKONSTRUKTION 1:50

NOCBALK 2ST 45x220 C24 SKRUVLIMMADE
TAKSPÄRRAR 45x220 C24 C=600
TAKSPÄRRAR 45x195 C24 C=600
2 LINDER KOTTLINGAR
GAVLARNIA LECIA 190 UPP TILL NOCBALK

A: ändring av byggmätt 2014-11-10 FS

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2014-11-25
132014-1618

SICKLA 216:5	KITEFALLHUS
LILLÅNGSVÄGEN 91	PLANER 1:50
13141 NACKA	DETAIL 1:20
FREDRIK SANDELL	
ARKITEKT STEN ÅHLGREN	
SAJSÖBÄDEN 2014-10-02	
K:1	

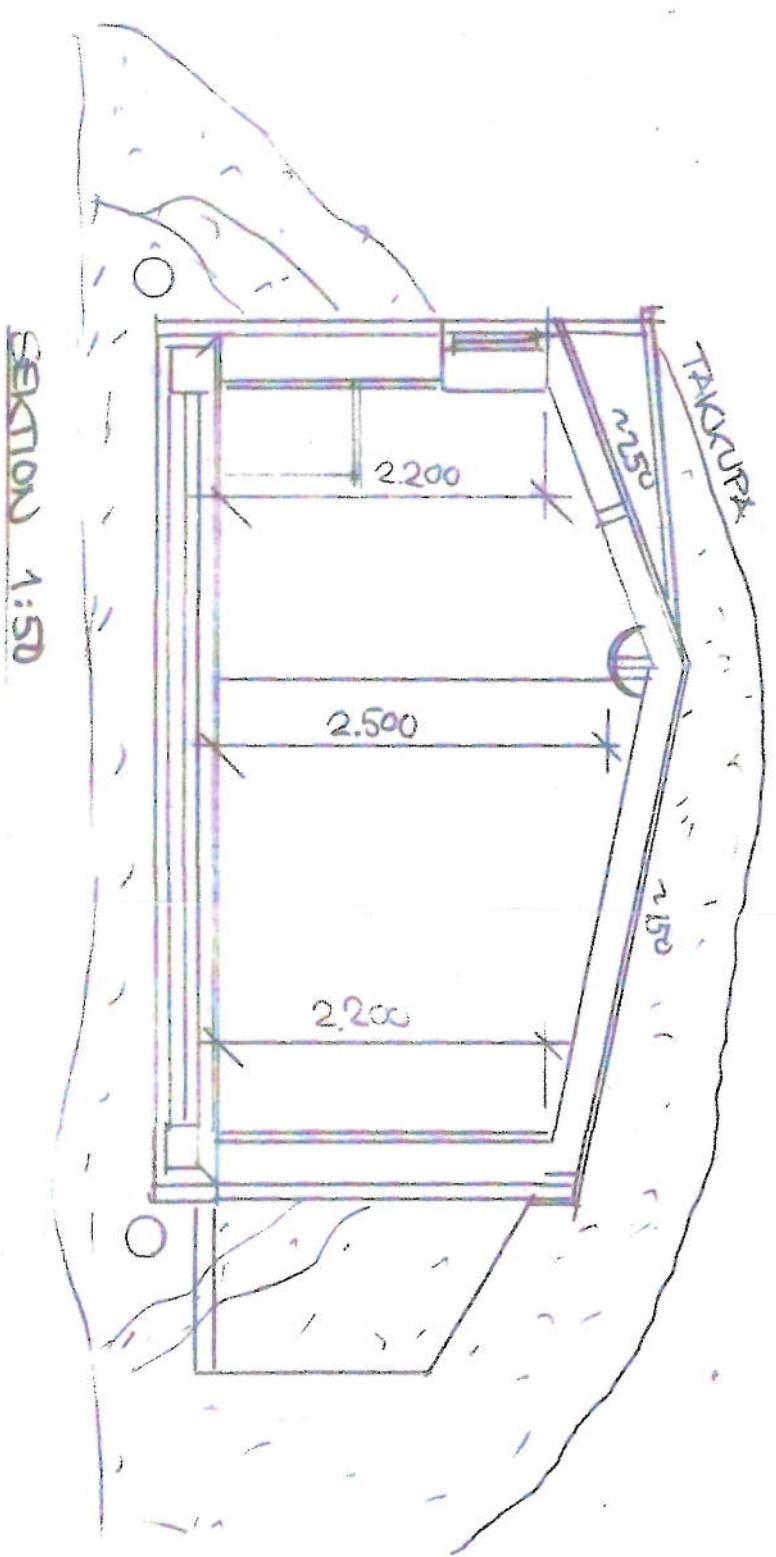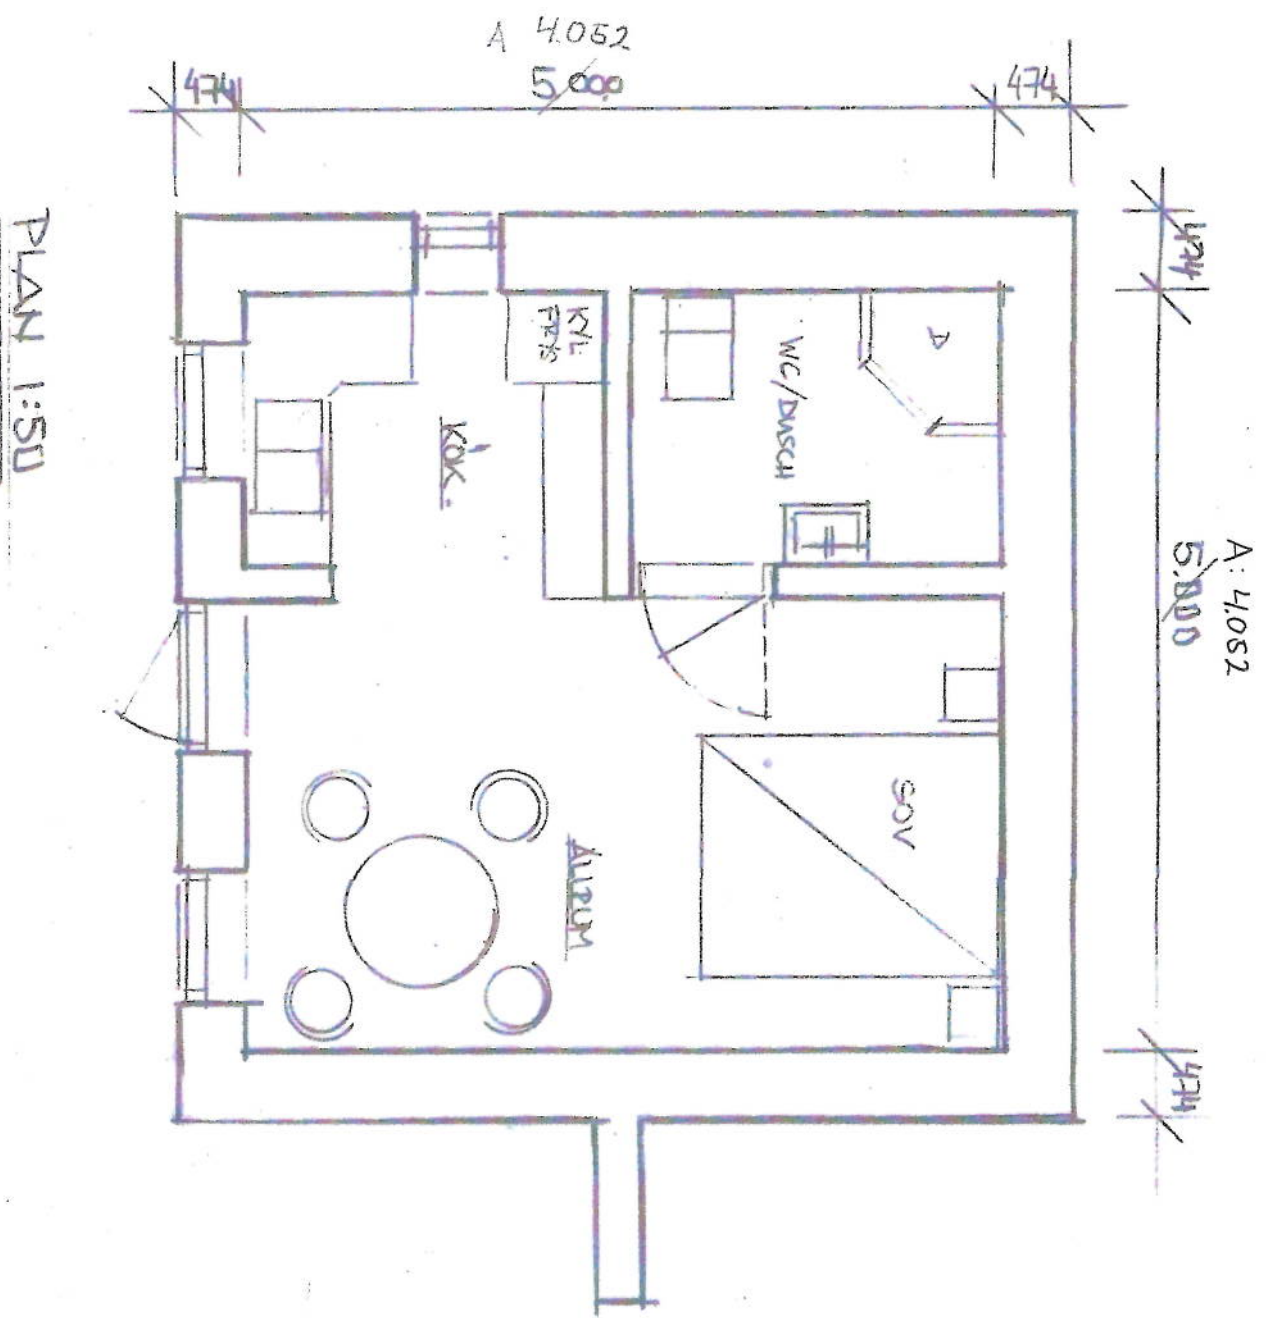

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2014-11-25
B2014-1618

A: ändring av byggmitt 2014-11-10 FS


SICKRABN 216:5	ÅTERFALLHUS
411 ÅNGSVÄGEN 91	PLAN 1:50
13141 NACKA	SEKTION 1:50
FREDRIC SANDELL	
ARKITEKT STEN AHLGREN	
SÄTSTORÅDEN 2014-10-02	A:1

SICKLAÖN

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN

2014-11-25

1326H-1618

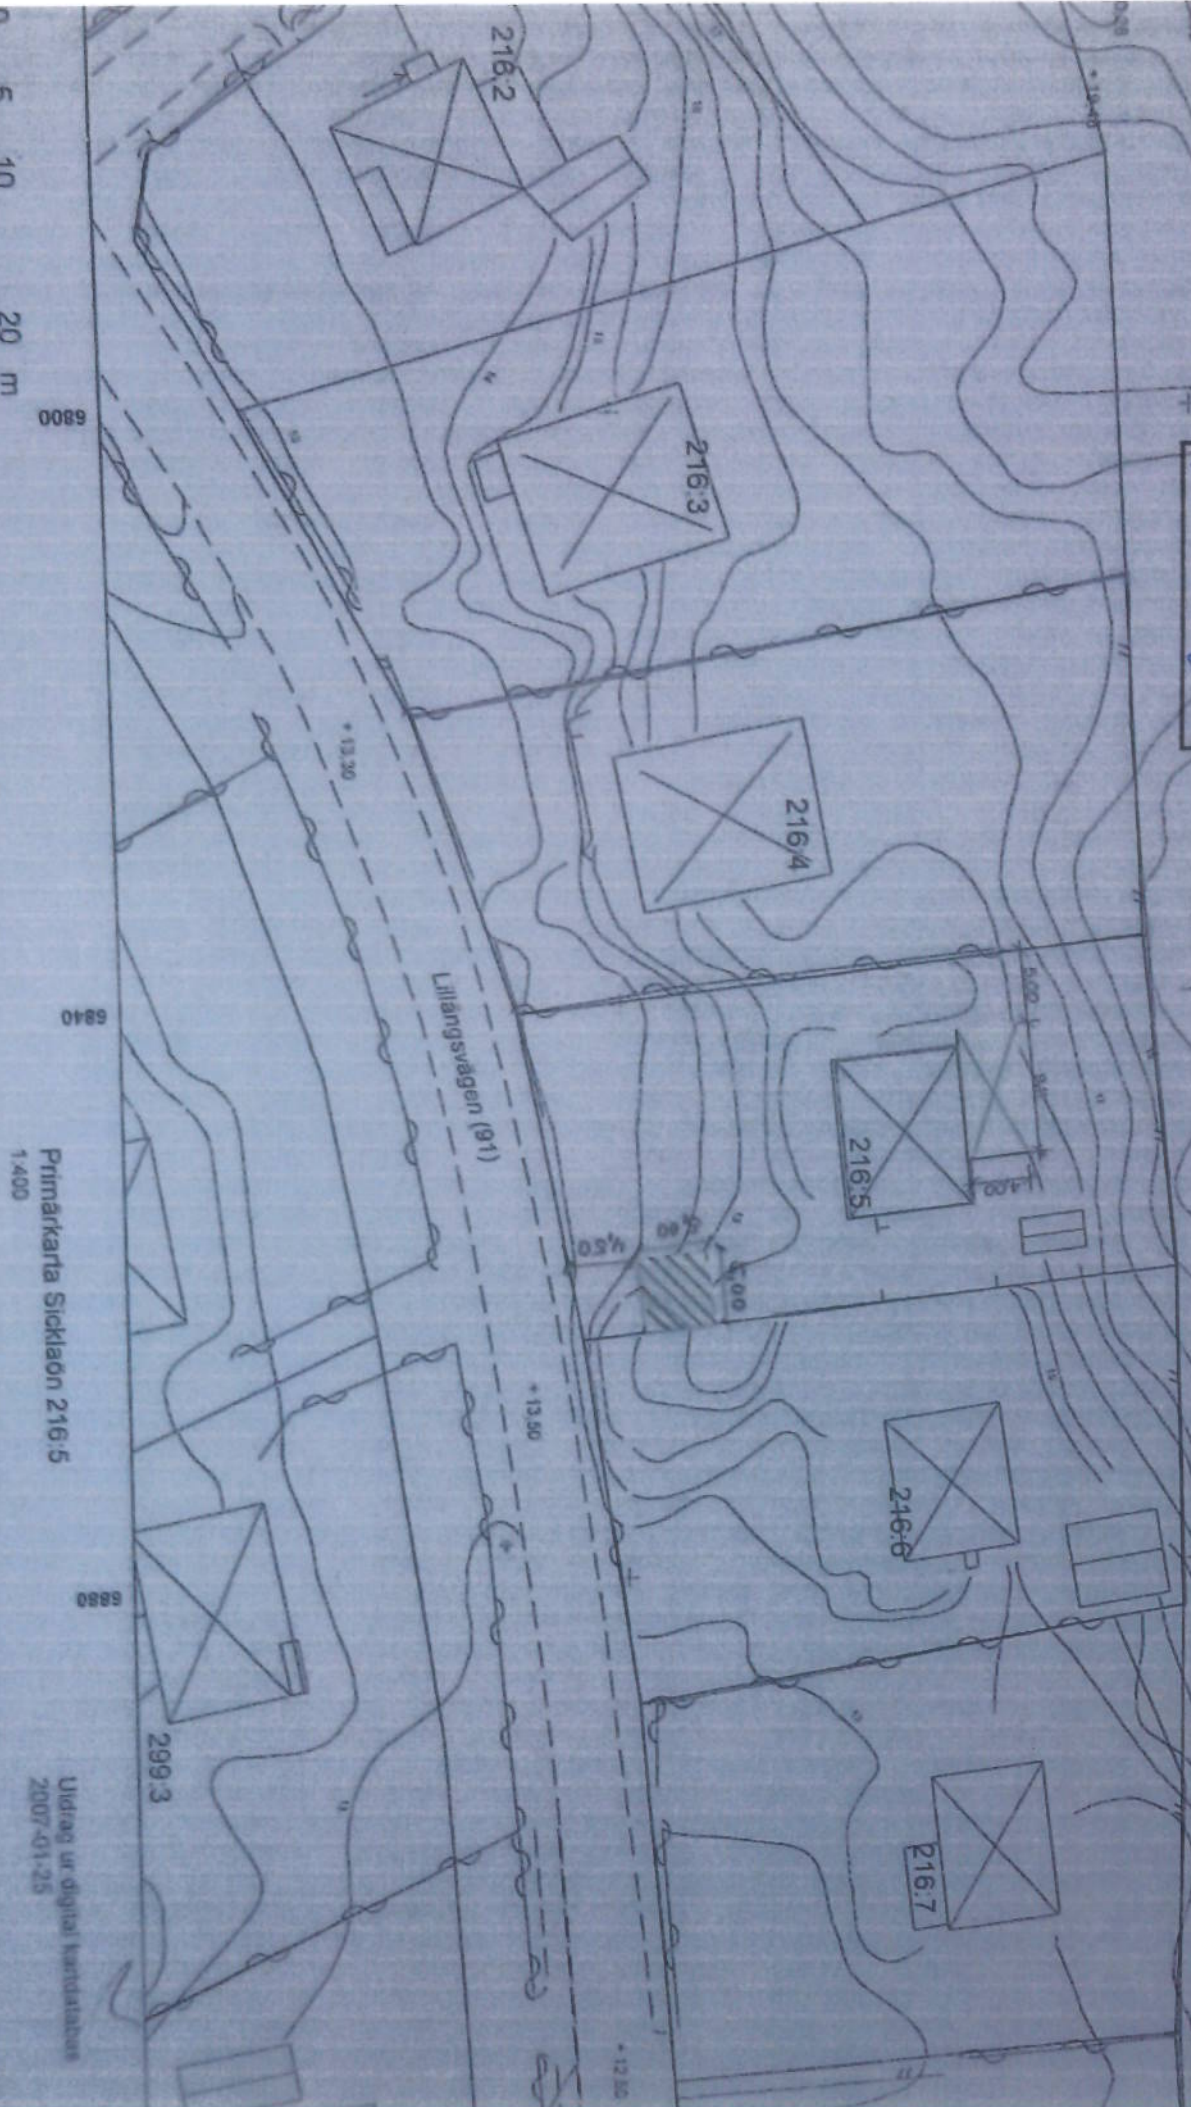


Primärkarta Sicklaön 216:5
1:400

Utdrag ur digital kartdatabas
2007-01-25

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN

2014 - 11 - 25

B2014-1618

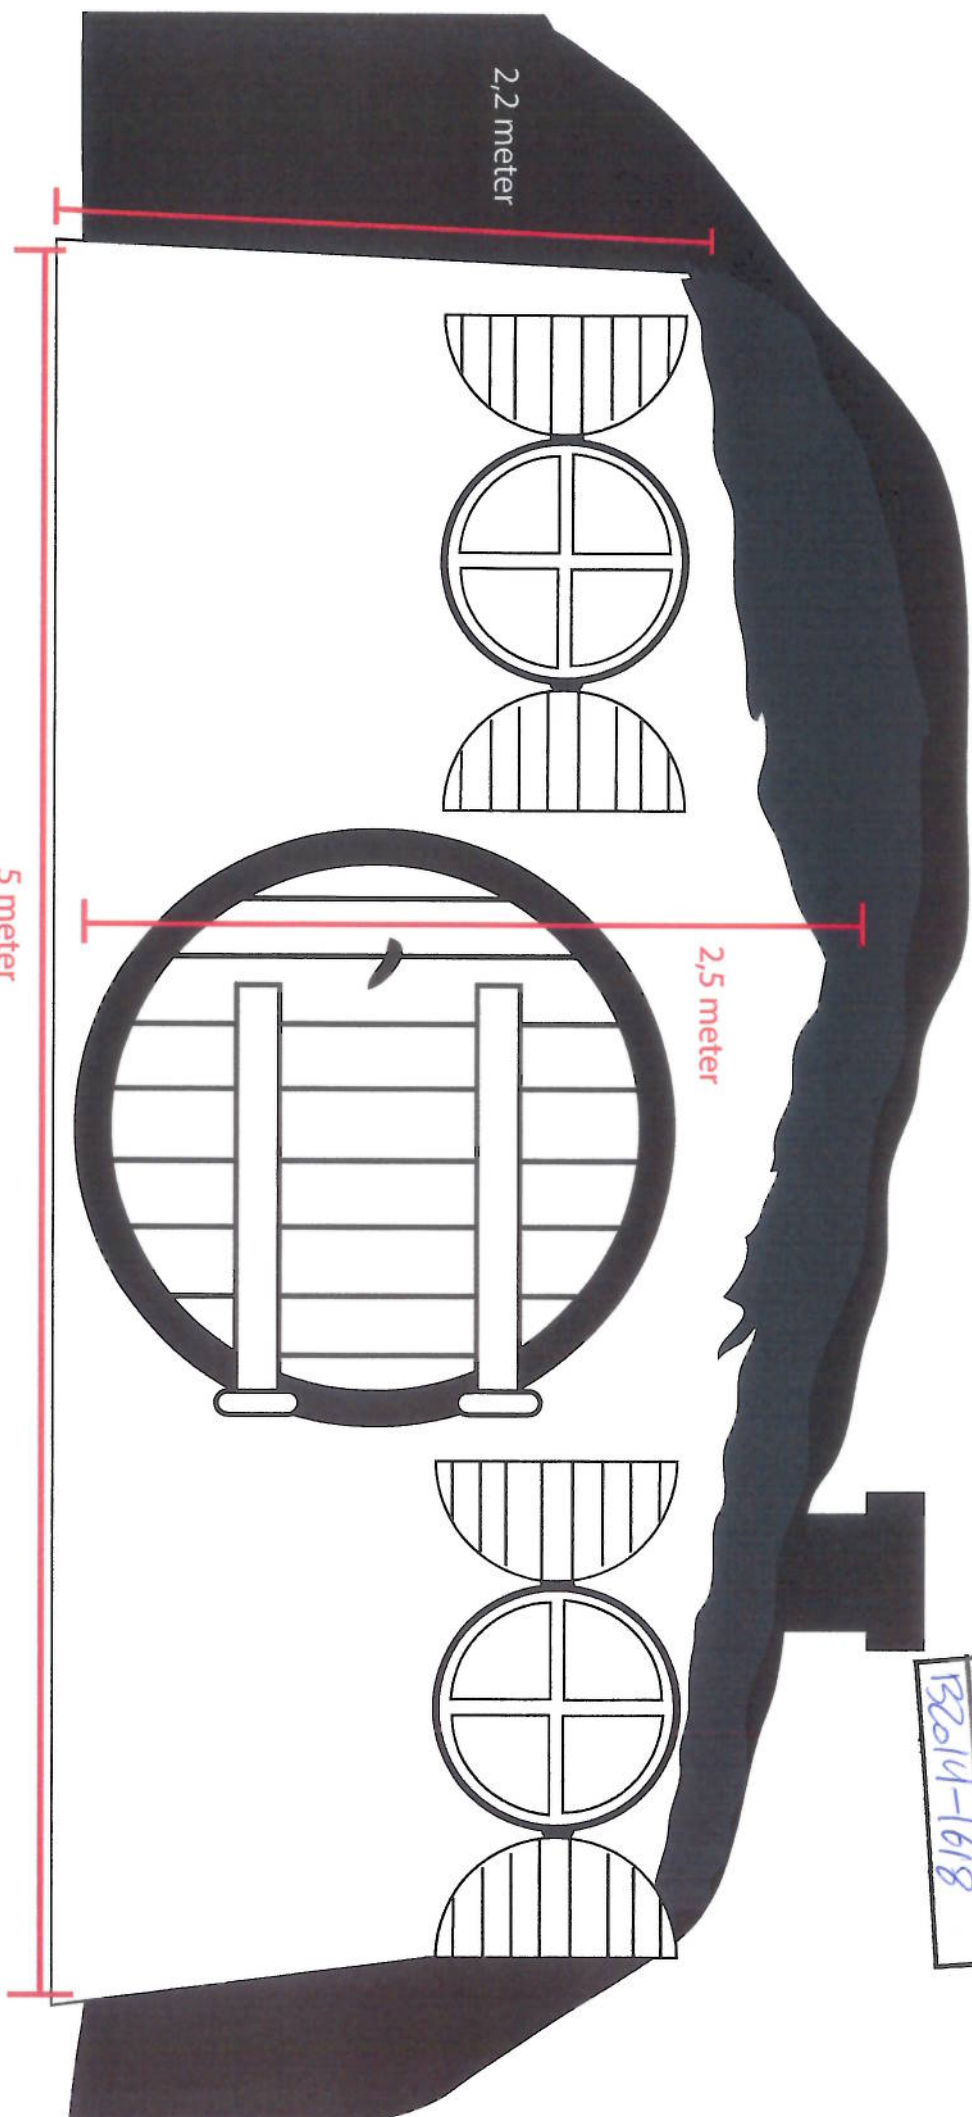

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN

2014 - 11 - 25

B2014-1618

